



**DOGHER**

TOOLS



*Making Solutions*



516



520



524



518



522

**Elevación  
9000**

# Elevación

Gatos de Botella Soldados




## Características de los Gatos



- Una base ancha y resistente proporciona estabilidad y resistencia. Todos los modelos están reforzados mediante la soldadura de la base y el cuerpo para mayor durabilidad y resistencia.

- El sillín dentado y tratado térmicamente proporciona un agarre seguro.

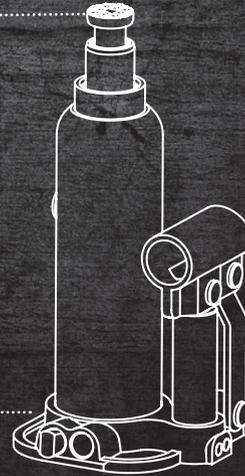

- Descenso lento con carga.

9000

Gato de Botella Soldado



Capacidad	Altura mín A	Altura elevación B	Altura ajustable C	Altura máx.D	N.W. Kg	Dimensiones mm	Part N°	€
<b>2 TON</b>	168 mm	100 mm	48 mm	316 mm	2 kg	96x90	<b>9000-02</b>	<b>55,90</b>
<b>5 TON</b>	207 mm	127 mm	60 mm	404 mm	3,7 kg	118x106	<b>9000-05</b>	<b>73,70</b>
<b>10 TON</b>	222 mm	145 mm	80 mm	447 mm	4,7 kg	124x114	<b>9000-10</b>	<b>95,83</b>



- Cierre y apertura de paso



- Zona de apoyo moleteada tratada térmicamente con ajuste de tornillo para mayor versatilidad.



- Zona de bombeo.

- Construido en acero de alta resistencia y durabilidad.

- La pintura es resistente al aceite, la grasa y la suciedad.



- Palanca telescópica.



9000

Gato de Botella Soldado

HIDRAPRO

Capacidad	Altura mín A	Altura elevación B	Altura ajustable C	Altura máx.D	N.W. Kg	Dimensiones mm	Part N°	€
<b>15 TON</b>	227 mm	150 mm	80 mm	457 mm	6,9 kg	143x126	<b>9000-15</b>	<b>128,99</b>
<b>20 TON</b>	225 mm	150 mm	60 mm	445 mm	8,8 kg	160x140	<b>9000-20</b>	<b>160,69</b>
<b>32 TON</b>	260 mm	160 mm	-	420 mm	17,8 kg	185x165	<b>9000-32</b>	<b>243,56</b>




Cierre y apertura de paso



Zona de apoyo moleteada tratada térmicamente con ajuste de tornillo para mayor versatilidad.



Zona de bombeo.

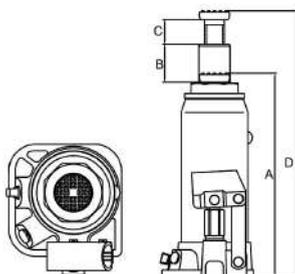

• Construido en acero de alta resistencia y durabilidad.

• La pintura es resistente al aceite, la grasa y la suciedad.

• Mango de acero para fácil transporte del gato

• Palanca telescópica.



# Elevación

Gatos Hidráulicos de Garaje




## Características de los Gatos Hidráulicos

HIDRA PRO



- Un solo pistón de bomba hidráulica que eleva sin esfuerzo el brazo.
- El gato cuenta con una válvula de sobrecarga.
- Sistema de derivación para evitar daños tanto al usuario como al gato.
- El diseño compacto permite su uso en espacios reducidos. Fácilmente cabe debajo de vehículos bajos.

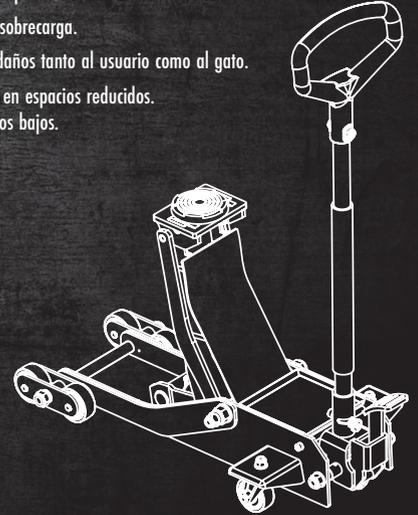

9010

Gato Hidráulico de Garaje Perfil Bajo

HIDRA PRO

Capacidad	Altura mín.	Altura máx.	N.W. Kg	Dimensiones mm	Part N°	€
2 TON	80 mm	510 mm	43 kg	822x360x214	9010-02	787,27



Ruedas traseras giratorias para maniobrar fácilmente.



Diseño de bajo perfil hace fácil alcanzar puntos de elevación bajo la mayoría de los vehículos.



Ruedas delanteras dobles.



Bandeja



Pedal de elevación rápida



**9015**

Gato Hidráulico de Garaje Perfil Bajo


Capacidad	Altura mín.	Altura máx.	N.W. Kg	Dimensiones mm	Part N°	€
<b>2 TON</b>	89 mm	359 mm	14,2 kg	556x234x140	<b>9015-02</b>	<b>204,36</b>



• Ruedas giratorias traseras para maniobrar fácilmente.



• Manilla de liberación de seguridad con bloqueo positivo giratorio 360°



• Sillín rotativo 360° para mayor versatilidad

• Válvula de seguridad interna  
• Ruedas de acero de gran resistencia



**9025**

Gato Hidráulico de Garaje

Capacidad	Altura mín.	Altura máx.	N.W. Kg	Dimensiones mm	Part N°	€
<b>2 TON</b>	135 mm	340 mm	8,7 kg	447x196x135	<b>9025-02</b>	<b>144,80</b>



• Ruedas giratorias traseras para maniobrar fácilmente.



• Sillín rotativo 360° para mayor versatilidad

• Válvula de seguridad interna  
• Ruedas de acero de gran resistencia



**9025**

Gato Hidráulico de Garaje

Capacidad	Altura mín.	Altura máx.	N.W. Kg	Dimensiones mm	Part N°	€
<b>3 TON</b>	135 mm	400 mm	16,7 kg	520x195x135	<b>9025-03</b>	<b>215,39</b>



• Ruedas giratorias traseras para maniobrar fácilmente.



• Sillín rotativo 360° para mayor versatilidad

• Válvula de seguridad interna  
• Ruedas de acero de gran resistencia




# Elevación

## Grúas Hidráulicas



### Características de las Grúas Hidráulicas

- Este producto está especialmente diseñado para elevar, bajar y transportar motores, diferenciales, transmisiones y otras cargas pesadas con un mínimo esfuerzo.
- Este producto ha sido probado por su confiabilidad y seguridad.
- Estructura inferior con ruedas para mayor estabilidad y fácil rodadura.
- Brazo elevador ajustable.
- Construcción de acero tubular de gran calibre.
- Se pliega por la mitad para un fácil almacenamiento.

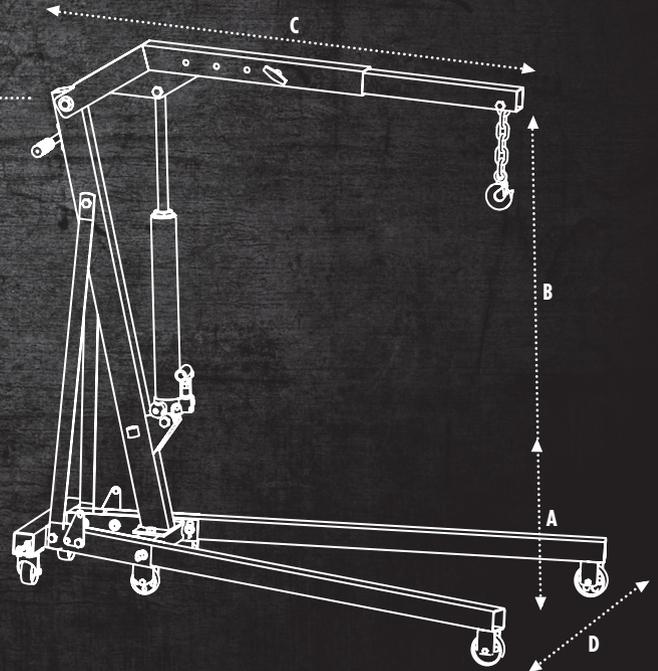

9030

### Grúa Hidráulica Plegable

Capacidad	Altura mín.A	Altura máx.B	Longitud máx.C	Anchura máx.D	N.W. Kg	Part N°	€
<b>1 TON</b>	25 mm	2.040 mm	1.510 mm	1.015 mm	65 kg	<b>9030-01</b>	<b>661,89</b>





Gancho para trabajos pesados.




Cilindro vertical de largas dimensiones.



Diseño plegable.



Pluma de 4 posiciones.

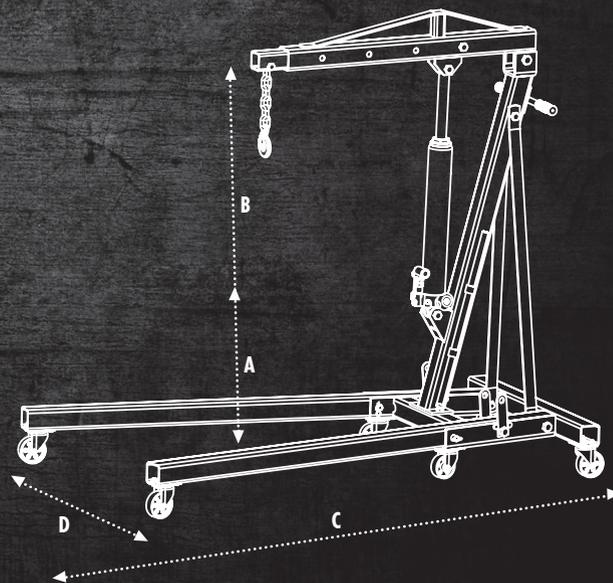

**9030**

Grúa Hidráulica Plegable

Capacidad	Altura mín.A	Altura máx.B	Longitud máx.C	Anchura máx.D	N.W. Kg	Part N°	€
<b>2 TON</b>	25 mm	2.445 mm	1.740 mm	1.040 mm	110 kg	<b>9030-02</b>	<b>1.233,62</b>



• 4 ruedas giratorias



# Elevación

## Gato de Foso



### Características de los Gatos de Foso




#### GATOS DE FOSO

- Para trabajos en fosos o bajo vehículos elevados.
- La elevación y el descenso a pedal permiten mantener las manos libres.
- Fácil manejo gracias a sus cuatro ruedas pivotantes y a la gran estabilidad de la base.

• El cilindro de acero hidráulico de gran diámetro y alta calidad da como resultado una menor presión de aceite para mover la carga, lo que ayuda a reducir el desgaste y alargar la vida útil.

• El pistón está tratado y pulido para resistir el desgaste.

• El pistón utiliza un anillo de sellado de poliuretano y un anillo de contención, evitando que la carga caiga lentamente o la deriva de aceite.

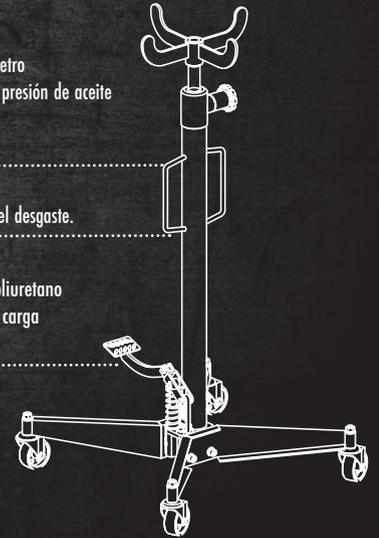

9040

## Gato de Foso

Capacidad	Altura mín.	Altura máx.	N.W. Kg	Part N°	€
0,5 TON	1.140 mm	1.945 mm	24 kg	9040-0,5	490,41



• Válvula.



• La amplia base proporciona una gran estabilidad.



• 4 ruedas giratorias 360° de acero de alta resistencia facilitan la movilidad.

• Construido en acero de alta calidad y gran resistencia.

• La pintura es resistente al aceite, la grasa y la suciedad.

• El acabado de pintura sin plomo se aplica después de un lavado químico completo para garantizar un acabado duradero y ayudar a prevenir la oxidación.



**9040**

Gato de Foso

CE

Capacidad	Altura mín.	Altura máx.	N.W. Kg	Part N°	€
<b>1,5 TON</b>	<b>1.130 mm</b>	<b>1.915 mm</b>	<b>24 kg</b>	<b>9040-1,5</b>	<b>1.019,14</b>



• Válvula



• La elevación y el descenso a pedal permiten mantener las manos libres.



• La amplia base proporciona una gran estabilidad.



• 4 ruedas giratorias 360° de PA de alta resistencia facilitan la movilidad

• Construido en acero de alta calidad y gran resistencia.

• La pintura es resistente al aceite, la grasa y la suciedad.

• El acabado de pintura sin plomo se aplica después de un lavado químico completo para garantizar un acabado duradero y ayudar a prevenir la oxidación.



# Elevación

Gato de Foso



## Características de los Caballetes de Taller



### CABALLETES DE TALLER

- Caballete para afianzar las cargas como medida de seguridad imprescindible. Gran estabilidad y amplios pies de apoyo.
- El dentado posicionado en ángulo invertido evita un desbloqueo accidental. A más peso mayor seguridad

9050

Caballete de Taller



Capacidad	Altura mín.	Altura máx.	N.W. Kg	Part N°	€/ 2u.
<b>2 TON</b>	<b>278 mm</b>	<b>428 mm</b>	<b>5 kg</b>	<b>9050-02</b>	<b>71,40</b>
<b>3 TON</b>	<b>288 mm</b>	<b>428 mm</b>	<b>6,6 kg</b>	<b>9050-03</b>	<b>75,60</b>
<b>6 TON</b>	<b>395 mm</b>	<b>613 mm</b>	<b>12,9 kg</b>	<b>9050-06</b>	<b>166,21</b>

Construido en acero fundido de gran resistencia.

La pintura es resistente al aceite, la grasa y la suciedad.

Acero soldado de gran resistencia




• El área grande de la zona de apoyo proporciona un mejor contacto con la carga .



• Dentado de autobloqueo en ángulo invertido para máxima seguridad.



• Sistema patentado de doble bloqueo mediante pasador triangular.



• El gran tamaño de la base impide hundirse en superficies blandas.

9050

Caballete de Taller



Capacidad	Altura mín.	Altura máx.	N.W. Kg	Part N°	€/ 2u.
<b>10 TON</b>	<b>468 mm</b>	<b>718 mm</b>	<b>27,8 kg</b>	<b>9050-10</b>	<b>277,50</b>


Construido en acero fundido de gran resistencia.

Tornillo de seguridad


La pintura es resistente al aceite, la grasa y la suciedad.



• El área grande de la zona de apoyo proporciona un mejor contacto con la carga .



• Dentado de autobloqueo en ángulo invertido para máxima seguridad.



• El gran tamaño de la base impide hundirse en superficies blandas.